



**ДИСПЕНСЕРЫ
ДЛЯ БУМАЖНЫХ
ПОЛОТЕНЕЦ**

Мы заслужим ваше доверие







ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

*Для всех типов стандартных бумажных полотенец;
с C/Z-сложением или в рулонах*

- В большом ассортименте функциональных диспенсеров для полотенец, изготовленных из различных материалов (сталь, нержавеющая сталь и т. д.) в различных цветах (белый, черный, глянцевый, матовый и др.), найдется подходящий вариант для любой туалетной комнаты.
- Для настенного или встроенного монтажа.
- Окошко на лицевой панели обеспечивает визуальный контроль содержимого.
- В целях защиты от вандализма предусмотрен замок со специальным ключом.
- Подходят для мест с высокой посещаемостью.

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Для полотенец C/Z-сложения / настенные



DT2106

Вместимость: **400–600**
полотенец (C/Z-слож.)

Материал: **сталь**

Цвет: **белый (эпокс. краска)**



DT2106B

Вместимость: **400–600**
полотенец (C/Z-слож.)

Материал: **сталь**

Цвет: **матовый черный (эпокс. краска)**




DT2106C

Вместимость: **400–600**
полотенец (C/Z-слож.)

Материал: **нерж. сталь AISI 304**

Цвет: **глянцевый**

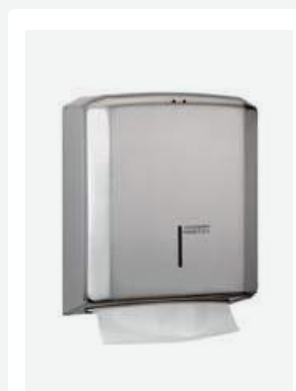

DT2106CS

Вместимость: **400–600**
полотенец (C/Z-слож.)

Материал: **нерж. сталь AISI 304**

Цвет: **матовый**




DT2106 • DT2106B • DT2106C • DT2106CS КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

- Цельная конструкция.
- Конструкция выходного отверстия для полотенец предотвращает их разрыв.
- Дверца крепится к корпусу при помощи двух петель, что позволяет откидывать ее для пополнения запаса полотенец.
- В комплект входит замок со специальным ключом, устанавливаемый на лицевую панель.
- Окошко на лицевой панели обеспечивает визуальный контроль содержимого.
- Задняя панель с несколькими отверстиями упрощает монтаж.
- В комплект входит замок со стандартным ключом Mediclinics.

DT2106 • DT2106B • DT2106C • DT2106CS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина корпуса и крышки	0,8 мм
Вес (собственный)	1,8 кг
Макс. размер полотенца	260 x 100 мм
Вместимость (C/Z-слож.)	400–600 шт.
Рекомендуемая высота установки	130–160 см в нижней точке
Высота установки	85–120 см в нижней точке

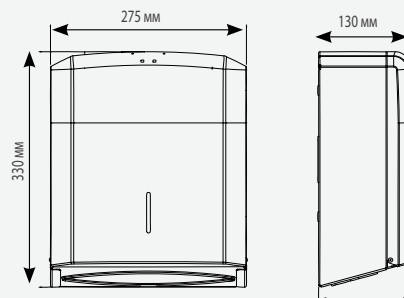

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Для рулонов / настенные



DT0303

Вместимость: макс. Ø рулона 250 мм

Материал: сталь

Цвет: белый (эпокс. краска)



DT0303C

Вместимость: макс. Ø рулона 250 мм

Материал: нерж. сталь AISI 304

Цвет: глянцевый



DT0303CS

Вместимость: макс. Ø рулона 250 мм

Материал: нерж. сталь AISI 304

Цвет: матовый




DT0303 · DT0303C · DT0303CS КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

- Дренажные отверстия в нижней части предотвращают скопление влаги внутри диспенсера.
- Сдвижная дверца с утопленной ручкой обеспечивает доступ внутрь.
- Корпус из термопластика для установки рулона бумажных полотенец.
- Оптимизированная подача бумаги.
- Сдвижная дверца на лицевой панели обеспечивает удобство замены рулона, позволяя устанавливать диспенсер под полками.
- Зубчатые края отверстия диспенсера упрощают отрывание полотенца.
- В комплект входит замок со стандартным ключом Mediclinics.
- Подходит для пищевой отрасли.

DT0303 · DT0303C · DT0303CS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина корпуса и крышки	0,8 мм
Вес (собственный)	3,1 кг
Макс. Ø рулона	250 мм
Высота рулона	270 мм
Рекомендуемая высота установки	130–160 см в нижней точке
Высота установки	85–120 см в нижней точке

DT0303 · DT0303C · DT0303CS

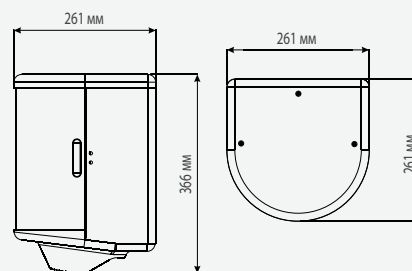

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Для рулонов / встраиваемые и настенные

РУЧНОЙ



DTE0020CS

Вместимость: 200–400 полотенец (C/Z-слож.)

Материал: **нерж. сталь AISI 304**

Цвет: **матовый**



РУЧНОЙ



DTP025CS

Вместимость: рулон Ø 220 мм

Материал: **нерж. сталь AISI 304**

Цвет: **матовый**



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ



DT0208ACS

Вместимость: рулон Ø 170 мм

Материал: **нерж. сталь AISI 304**

Цвет: **матовый**



DTE0020CS · DTP025CS · DT0208ACS КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ

- **DTE0020CS**
 - Цельная конструкция.
 - Монолитный каркас.
 - Лоток для полотенец имеет обработанные края для предотвращения разрывов.
 - В комплект входит замок со специальным ключом.
- **DTP025CS**
 - Для подачи полотенец используется рычаг. В зависимости от хода рычага подается 64, 102 или 127 мм полотенца.
 - Конструкция выходного отверстия для полотенец предотвращает их разрыв.
 - Автоматический механизм подает полотенца с неполного рулона, прежде чем начать новый.
 - Дверца крепится к шкафу сбоку при помощи рояльной петли из нержавеющей стали высотой во весь корпус.
- В комплект входит замок со специальным ключом, устанавливаемый на лицевую панель.
- Инструкция по правильной загрузке полотенец, выбору длины подаваемого отрезка и переходу в положение неполного рулона находится на задней панели внутри устройства.
- **DT0208ACS**
 - Полуавтоматический принцип действия: пользователь тянет за полотенце и отрывает его, после чего устройство подает новое полотенце.
 - Корпус крепится к задней части при помощи двух шарниров и закрывается на замок специальным ключом.
 - Все компоненты изготовлены методом сварки.
 - Инструкция по правильной загрузке полотенец и выбору длины подаваемого отрезка находится на задней панели внутри устройства.

DTE0020CS · DTP025CS · DTP0208ACS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DTE0020CS


Толщина корпуса и крышки	0,8 мм
Вес (собственный)	4,2 кг
Вместимость (C/Z-слож.)	200–400 шт.
Рекомендуемая высота установки	115–145 см в нижней точке
Высота установки	70–105 см в нижней точке

DTP025CS

Толщина корпуса и крышки	0,8 мм
Вес (собственный)	4,5 кг
Макс. Ø основного рулона	220 мм
Макс. Ø запасного рулона	100 мм
Ширина полотенца	200–230 мм
Рекомендуемая высота установки	115–145 см в нижней точке
Высота установки	70–105 см в нижней точке






DT0208ACS

Толщина корпуса и крышки	0,8 мм
Макс. Ø рулона	170 мм
Ширина полотенца	205 мм
Рекомендуемая высота установки	130–160 см в нижней точке
Высота установки	85–120 см в нижней точке

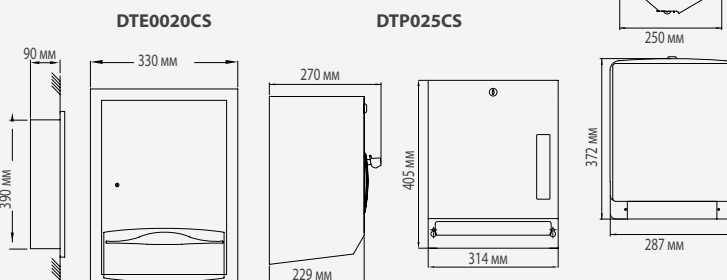

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Таблица сравнения

	МОДЕЛЬ	МАТЕРИАЛ / ЦВЕТ				МОНТАЖ	
		Сталь / белый (эпокс. краска)	Сталь / матовый черный (эпокс. краска)	Нерж. сталь AISI 304 / глянцевый	Нерж. сталь AISI 304 / матовый	Настенный	Встраиваемый
	DT2106	●				●	
	DT2106B		●			●	
	DT2106C			●		●	
	DT2106CS				●	●	
	DT0303	●				●	
	DT0303C			●		●	
	DT0303CS				●	●	
  	DTE0020CS				●		●
	DTP025CS				●	●	
	DT0208ACS				●	●	

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Таблица сравнения

ТИП БУМАГИ / ВМЕСТИМОСТЬ				ЗАМОК С КЛЮЧОМ	ПРИМЕНЕНИЕ					МОДЕЛЬ
C/Z-сложение		Рулон			Тренажерные залы, спортивные комплексы и т. д.	Больницы, медицинские центры, дома престарелых и т. д.	Отели и другие места врем. проживания	Офисы, официальные учреждения, школы и т. д.	Аэропорты, торговые центры и т. д.	
200–400 шт.	400–600 шт.	Ø 200 мм	Ø 250 мм							
	•			•		•	•	•	•	DT2106
				•		•	•	•	•	DT2106B
	•			•	•	•	•	•	•	DT2106C
	•			•	•	•	•	•	•	DT2106CS
			•	•		•				DT0303
			•	•	•	•				DT0303C
			•	•	•	•				DT0303CS
•				•	•	•	•	•		DTE0020CS
		•		•	•	•	•	•	•	DTP025CS
		•		•	•	•	•	•	•	DT0208AS